ZKTeco
Colombia

TL700

Cerradura de puerta inteligente con huellas dactilares a prueba de niños con timbre incorporado

Introducción

TL700 está diseñada como una cerradura de puerta inteligente de huellas dactilares a prueba de niños con un timbre incorporado. Los usuarios no necesitan preocúparse si los niños han abierto la puerta desde el interior de la casa y se han ido afuera, debido a la integración de timbre, los usuarios no necesitan implementar un timbre adicional. Además, gracias al cilindro Clase C Diseño y protección de mortaja, incluso si esta cerradura se daña desde el exterior, tu hogar sigue siendo seguro

Escenarios

Con la función de perilla de seguridad, nunca tendrá que preocuparse de que su hijo se aleje de casa

Debido a la integración del timbre, cuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño adentro sabrá

Con la protección de cilindro de Clase C, incluso en exteriores la unidad de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro

Con un escáner de semiconductores de huellas dactilares de alta calidad en el manija, puede desbloquear la puerta de forma rápida y cómoda

Características

- Una perilla de seguridad para evitar que el niño deambule por la casa y el desbloqueo ilegal a través de la mirilla
- Reconocimiento rápido de huellas dactilares y apertura de la puerta al colocar el dedo en la manija de manera intuitiva
- Diseño de aleación de aluminio + vidrio templado, más elegante y artístico
- No es necesario desplegar un timbre adicional
- Protección de cilindros clase C; incluso si la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro

Especificaciones

Material	Aleación de aluminio y vidrio templado
Capacidad	IC S50 Tarjeta: 100 Huella: 100 Contraseña: 50
Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA
Advertencia de batería baja	4.5V to 4.8V
Interfaz de emergencia	Micro USB 5V
Tipo Mortise	Mortise estándar
MCBF	>100,000
Aplicación	Dúplex, casas adosadas, apartamentos, condominios y otras áreas residenciales
Contraseña aleatoria	Soportado
Timbre	Soportado
A prueba de niños	Soportado
Espesor de la puerta (mm)	45 a 60 (customizable)
Temperatura de trabajo	-20°C a 60°C
Húmedad de trabajo	10% RH to 90% RH
Dimensiones (L*W*H)	Outdoor unit: 370*75*24mm Indoor unit: 370*75*24.8mm

Dimensiones (mm)

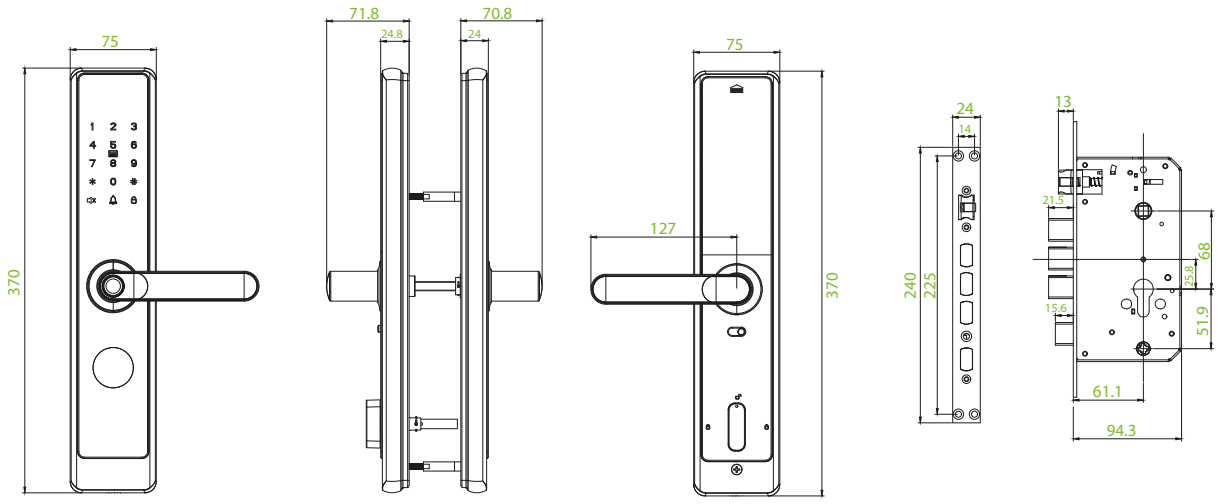

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

V1.0 09/22/2021